

PRECISA

6m³ E 8m³



Tecnología y máxima precisión
en la distribución de fertilizantes

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil


/La distribuidora **JM Precisa 6m³ e 8m³**

Tecnología de distribución eficiente con **aplicación uniforme de los insumos.**

Con **Tasa fija o variable**, permite ajustes exactos de dosificación optimizando el uso de fertilizante y reduciendo desperdicios.

Depósitos contruidos en acero inoxidable de alta resistencia con **capacidad de 12.000 y 16.000 kg**

Lona Súper-fácil: Sistema de lonado mecanizado que protege los insumos, agiliza la apertura y cierre de la lona sin necesidad de subir al implemento.

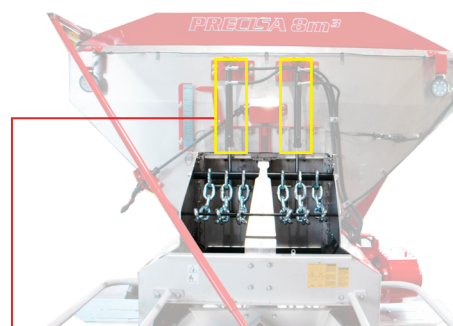

Sistema de compuerta doble

Compuerta doble con accionamiento manual.

→ Opción **de sistema hidráulico independiente para apertura y cierre individual.**


Ideal para acabados, evitando superposición y garantizando economía en la aplicación de fertilizantes.



Reductor de flujo de carga continua

Mejora el flujo del insumo, evitando la formación de grumos, asegurando una distribución eficiente y uniforme durante el trabajo.

*** exclusivo para insumos en polvo.**

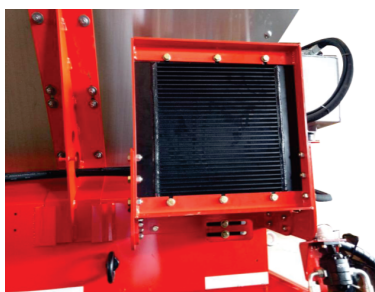

Radiador

Mantiene la temperatura ideal de los fluidos durante toda la operación.



Bomba Hidráulica

Accionamiento por la TDP - 540 rpm



Discos específicos para cada operación

Construidos en acero inoxidable, cuenta con discos específicos para productos en polvo o granulados, permitiendo una amplia variación de dosificaciones. Ofrece acceso práctico y facilidad de cambio y mantenimiento simple.



Sistema hidráulico independiente

Para el accionamiento de los discos y la cinta transportadora.



Deflector

Deflector para fertilizantes granulados

Construidos en acero inoxidable de alta resistencia, dirige los insumos con precisión al centro de los discos, garantizando uniformidad en la distribución y preservando la granulometría de los fertilizantes, manteniendo un porcentaje de granos enteros superior al 75%.



SUPORTE

LONA

Lona Súper-fácil (opcional)

Con soportes para lona integrados al depósito, Precisa ofrece como opción la lona estándar de alta resistencia, que acompaña al sistema de enlonado Súper-fácil — proporcionando mayor agilidad en la apertura y cierre para proteger los insumos sin que el operador suba al implemento.



Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico (accionamiento directo del tractor):

Opción de montaje con accionamiento por el tractor con flujo continuo de aceite de 50 l/m, o sistema de accionamiento hidráulico independiente (estándar).




Banda vulcanizada

Revestida con manta antideslizante, cuenta con un sistema de rodillos autolimpiantes y guías que mantienen la banda siempre alineada.



Cajón de mantenimiento

Cuenta como diferencial con un cajón de mantenimiento, facilitando el acceso práctico para desmontaje y mantenimiento.

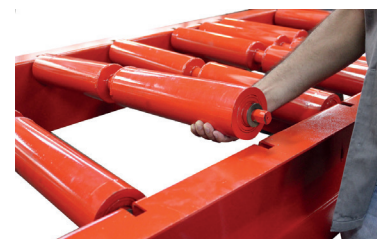

Rodillos de la banda

Con un sistema de encaje en la estructura de la banda, eliminando el uso de tornillos para su fijación. Mayor agilidad y simplicidad en el mantenimiento.



Controlador Trimble (opcional)

Aplicación por tasa variable que ajusta la dosificación de insumos automáticamente de acuerdo con las características del terreno, utilizando GPS y mapa de distribución. Compatible con el 90% de los satélites, es una solución accesible, de fácil uso e instalación.

Antenas compatibles: NAV 500 y NAV 900




Controlador Isobus (opcional)

Aplicado directamente en el monitor del tractor, permite la conexión del implemento a diversos tipos de displays, permitiendo la aplicación por tasa variable mediante GPS, potenciando el rendimiento de la máquina y optimizando el uso de insumos de acuerdo con las necesidades de cada terreno.

El panel del tractor debe ser compatible con el sistema Isobus

Mayor
eficiencia en
el **ancho de
distribución**

Ancho de cobertura de 08 a 36 metros

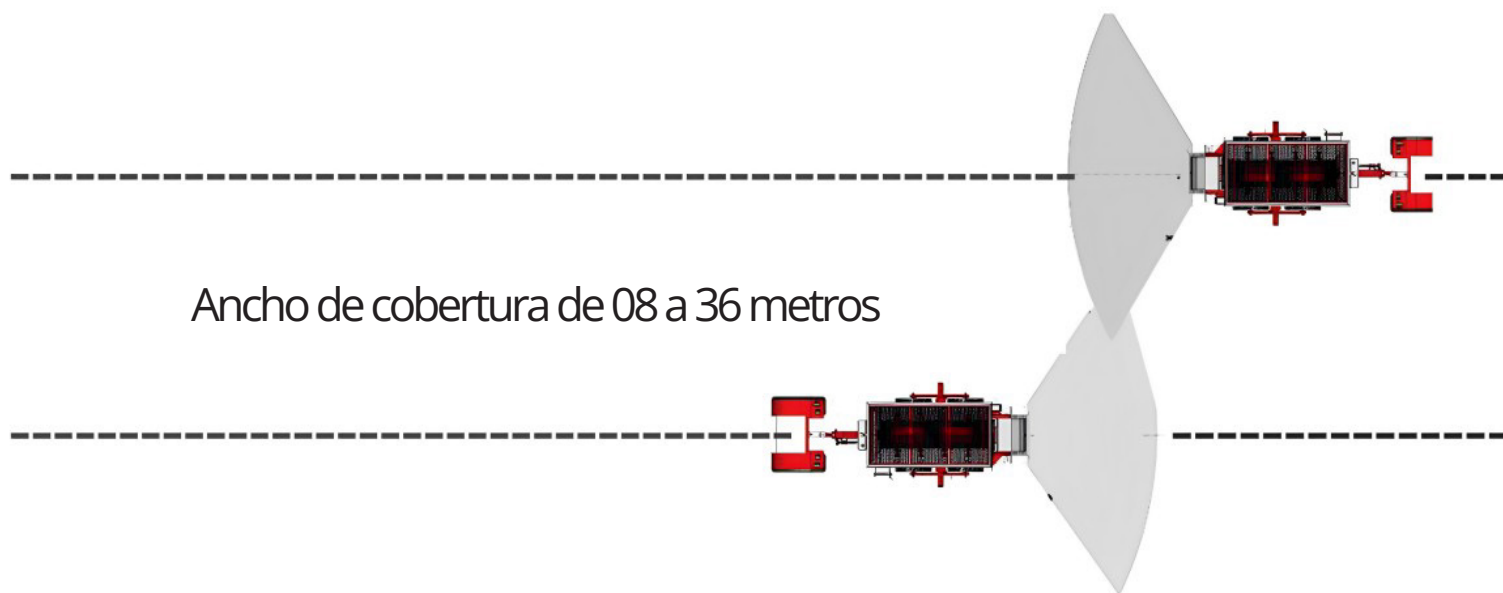

Sistema de transmisión mecánica Precisa*

Sistema de transmisión compensado, accionado por rueda motriz que proporciona regularidad en la tasa aplicada independientemente de la velocidad del tractor

Reductor de dos velocidades, asegurando la aplicación de tasas mínimas y de grandes proporciones

Discos distribuidores y lanzadores para insumos en polvo o granulado construidos en acero inoxidable, accionados a través de la TPD del tractor.

Rueda Articulada: Facilita las maniobras y se adapta a las irregularidades del terreno, además de absorber impactos ofreciendo alta estabilidad y seguridad en la operación.

Ancho de rueda ajustable (de 1,8 m a 3,3 m)



Cardán de accionamiento de las cajas directamente desde la TPD del tractor. Cabezal de arrastre con enganche giratorio para facilitar el enganche y desenganche.

*Versión mecánica = Tasa fija proporcional al desplazamiento del tractor.



Características técnicas Precisa 6m³

MODELO	PRECISA 6M ³
Longitud (total)	6460 mm
Ancho (total)	3012 mm
Altura (total)	3100 mm
Peso (total)	3980 kg - con Unidad Hidráulica Independiente 3500 kg - con sistema de accionamiento hidráulico del tractor
Capacidad Volumétrica (máxima)	6m ³ ou 12.000 kg
Depósito	Acero Inoxidable o Acero al Carbono
Caudal	15 kg/ha a 8000 kg/ha
Velocidad de Trabajo	04 km/h a 15 km/h
Potência mínima requerida	110 cv
Discos de Distribución	Granulados / Productos en polvo
Ancho de Distribución	*Productos Granulados: hasta 36m *Productos en Polvo: hasta 14cm *Semillas: hasta 18m
Rodaje	Tandem Oscilante Neumático 12.4" - 24" / Aro W10"x24
Ancho (ajustable)	1,80m a 2,70m (estándar) 1,80m a 3,30m (opcional)
Transmisión	Accionamiento Hidráulico Independiente (estándar) Accionamiento Hidráulico por el tractor con flujo continuo superior a 60 litros/minuto (opcional) Accionamiento por Cardán TDP del tractor directo a los discos o con motor hidráulico en la cinta con válvula proporcional, lo que permite realizar aplicaciones en tasa fija o variable. Accionamiento por rueda motriz, proporcionando la regularidad de la tasa aplicada independientemente de la velocidad del tractor
Rotación de los Discos Distribuidores	740 rpm
Acoplamiento	Cabezal de Arrastre con Enganche Giratorio

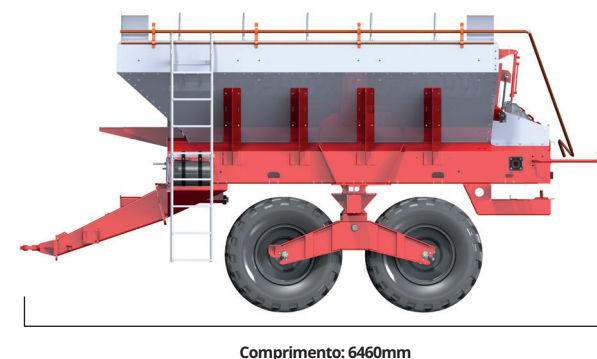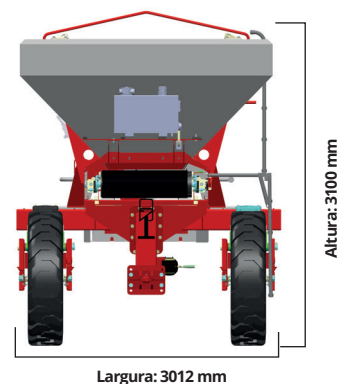

*Según densidad del producto

■ PARA LA VERSIÓN CON UNIDAD HIDRÁULICA INDEPENDIENTE

Capacidad del Depósito de Aceite	80 litros
Bomba Hidráulica	Accionamiento por la TDF del Tractor - 540 rpm Caudal: 48 litros / minuto
Elemento Filtrante	Filtro de 20 micrones





Características técnicas Precisa 8m³

MODELO	PRECISA 8M ³
Longitud (total)	6460 mm
Anchura (total)	4200 mm
Altura (total)	3100 mm
Peso (total)	4380 kg - con Unidad Hidráulica Independiente 3900 kg - con sistema de accionamiento hidráulico del tractor
Capacidad Volumétrica (máxima)	8m ³ o 16.000 kg
Depósito	Acero Inoxidable o Acero al Carbono
Tasa de aplicación	15 kg/ha a 8000 kg/ha
Velocidad de Trabajo	04 km/h a 15 km/h
Potencia mínima requerida	125 cv
Discos de Distribución	Granulados / Productos en polvo
Ancho de Distribución	*Productos Granulados: hasta 36m *Productos en Polvo: hasta 14m *Semillas: hasta 21m
Rodaje	Tándem Oscilante / Tándem Fijo Neumático 13.00-24 16L / Aro W10"x24"
Ancho de vía (ajustable)	1,80m a 2,70m (estándar) 1,80m a 3,30m (opcional)
Transmisión	Accionamiento Hidráulico Independiente (estándar) Accionamiento Hidráulico por Tractor con Caudal Continuo Superior a 60 Litros/minuto (opcional) Accionamiento por Cardán TDP del tractor directo a los discos o con motor hidráulico en la cinta con válvula proporcional, lo que permite realizar aplicaciones en tasa fija o variable. Accionamiento por rueda motriz, proporcionando la regularidad de la tasa aplicada independientemente de la velocidad del tractor
Velocidad de los Discos Distribuidores	740 rpm
Acoplamiento	Cabezal de Arrastre con Enganche Giratorio

*Según densidad del producto

■ PARA LA VERSIÓN CON UNIDAD HIDRÁULICA INDEPENDIENTE

Capacidad del Reservorio de Aceite	80 litros
Bomba Hidráulica	Accionamiento por la TDP del Tractor - 540 rpm Caudal: 48 litros / minuto
Elemento Filtrante	Filtro de 10 micrones

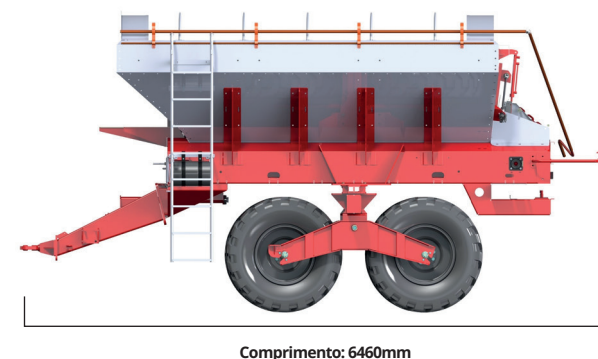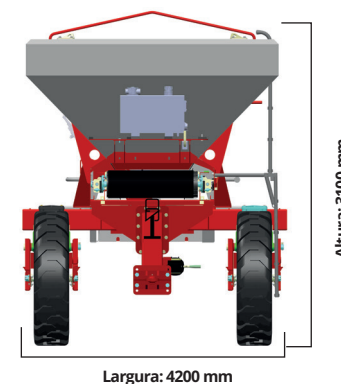



Jumil- Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña al producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este folleto.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN VÍAS PÚBLICAS.