

3060/3070



J—

Ligera y robusta para
una siembra de alta precisión

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil

JM 3060/3070

Durabilidad más allá de las expectativas:

construida con materiales reforzados, especialmente diseñados para resistir a las operaciones más desafiantes en el campo.

Excelente capacidad de corte:

Discos de corte de 20' ofreciendo mayor agilidad en la siembra y capacidad de corte superior a la de la competencia.

Versatilidad de trabajo:

Sembradora abonadora de siembra directa, por sistema de arrastre, con varios recursos y ajustes, para las diversas situaciones de trabajo.




3ª caja de pastura

Opcional desarrollado para maximizar la siembra de granos superfinos en las entrelíneas de la siembra principal.

Resortes Neumáticos

Con simples ajustes en el compresor, es posible regular la presión de todos los carritos a la vez, asegurando profundidad uniforme y germinación homogénea, evitando plantas dominadas y aumentando la productividad por hectárea sembrada.

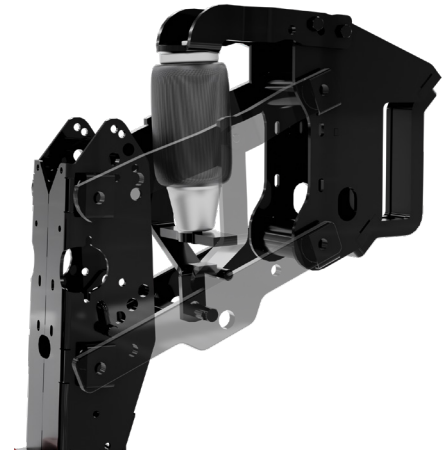


Vea las ventajas:

- Formación de una mezcla de cobertura vegetal o pastura: suelo más protegido, conservando las propiedades físicas y químicas;
- Sembrar especies forrajeras en consorcios para el establecimiento de la ILP;
- Formación de cobertura de calidad para siembra directa, asociada a la retención de humedad y mayor descompactación del suelo;
- Ruptura del ciclo de plagas y enfermedades mediante la adopción de rotación de cultivos;
- Posibilita hasta 3 cosechas/año (Cosecha de verano, safrinha y pastura).



*JM 3070 – línea de semillas
con distribuidor Exacta*

La JM 3070 cuenta con el distribuidor de semillas Exacta Air Jumil a vacío.

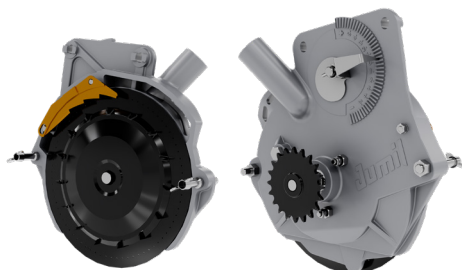

linha de sementes pantográfica exclusiva para o distribuidor Exacta air

Distribuidor neumático Exacta Air

Entrega de singulación precisa para semillas, evitando fallas y dobles. Se destaca por ser el único distribuidor del mercado con ajuste de singulación línea a línea, que proporciona un control total del proceso de ajuste y regulación para los variados tipos de cultivo.



Línea de Semilla Flex

Línea pantográfica con rodamientos compatible con los principales dosificadores del mercado, sin necesidad de adaptación.



J.Assy Selenium Elétric

J.Assy Isobus



Precision Planting vSet

Motor Vdrive

Monitor 2020



*JM 3060 – línea de semillas con
distribuidor MG*

La JM 3060 cuenta con distribuidor de semillas mecánico Magnum Jumil o Titanium J. Assy.



**Distribuidor mecánico Magnum
+ Disco Apollo**

Versátil y con simplicidad mecánica, permite ajustes rápidos en diferentes condiciones de siembra.



**Distribuidor Mecánico Titanium
(J. Assy)**

Alto desempeño en la reducción de dobles y fallas. Eficiencia incomparable en la distribución de semillas, promoviendo mayor productividad en la siembra.



Motor Bosch IPS (opcional)

Estadística, tasa variable y desconexión línea por línea. Cuenta con compensación de curvas, desconexión en la huella del pulverizador y es el único que permite compensación poblacional lateral vía mapa.



Monitor JM36 (estándar)

Monitoreo línea por línea de la siembra, con dos modos de operación: monitoreo de la caída de semillas o flujo de fertilizante. Permite control de la tasa de siembra en semillas por metro y hectárea, utilizando sensores de velocidad y hectárea-metro para medir el área sembrada, todo con configuración y operación simplificada.



EasyTech Electric (opcional)

Control de distribución de fertilizante y semilla con transmisión 100% eléctrica. Esta tecnología simplifica ajustes, reduce hasta 3 puntos de lubricación por línea y permite desconexión manual línea por línea.




Easytech GII (opcional)

Simplifica el monitoreo de la población de semillas y la tasa de fertilizante, eliminando la necesidad de cambios, trinquetes y reduciendo cadenas. Compatible con tractores de tasa fija, permite desplazamiento sin señal satelital. En máquinas articuladas de 2 o 3 cuerpos, ofrece desconexión manual de secciones, proporcionando control desde la cabina del tractor con un simple toque.



Unidad Hidráulica Independiente (UHI) (opcional)

Con el opcional hidráulico de Jumil, incluso tractores con sistema hidráulico de menor capacidad pueden aprovechar el máximo potencial de la sembradora y sus accesorios, sin pérdida de rendimiento y liberando el tractor para otras funciones. Este sistema elimina el uso del cardán y los riesgos asociados, potencia el sistema hidráulico del tractor, mantiene la presión hidráulica constante y reduce el desgaste de la máquina, resultando en menor consumo de combustible.



Sistema de Fertilización Fertisystem

Con tornillo sin fin y eje rotativo, garantizando distribución uniforme, eficiente, reduciendo desperdicios en la operación.



Kit Guillotina (opcional)

Trabaja en rastros densos, realizando un corte preciso y eficaz evitando atascos.

No disponible para espaciamiento de 45 cm



Liso 20" (estándar)



Turbo 20" (opcional)

20 ondas: suelos arcillosos
25 ondas: suelos arenosos

Disco de corte con anillo (opcional)

- Protege el rodamiento del soporte - mayor vida útil
- Limita la profundidad de corte, usando menos fuerza del tractor.
- Potencializa el corte, apoyando la paja para un corte perfecto evitando el envolvimiento de semillas.



Surcador con protector de acero inoxidable (opcional)

Opción con protector construido en acero inoxidable. Promueve la descompactación localizada incluso en suelos irregulares, contribuyendo al desarrollo radicular inicial de la planta.



Tapa del Aro (opcional)

Elimina la entrada de rastrojo en el disco doble de la semilla, evitando atascos.



Disco Doble (estándar)

Garantiza un surco limpio, manteniendo la estructura del perfil, favoreciendo la deposición del fertilizante.



Rueda dentada cubridora de semillas (opcional)

Mejora la eficiencia en la cobertura del surco contribuyendo a un mejor desarrollo inicial de la planta.



Desarme automático del surcador (opcional)

Ideal para la siembra en suelos pedregosos o con raíces.



No disponible para espaciamiento de 45 cm



Conjunto Disco de Corte Fertilizador Turbo 18" (opcional)

Auxilia en el corte y realiza la fertilización en la superficie con eficiencia.

Dimensiones
Máquina
JM 3060/3070

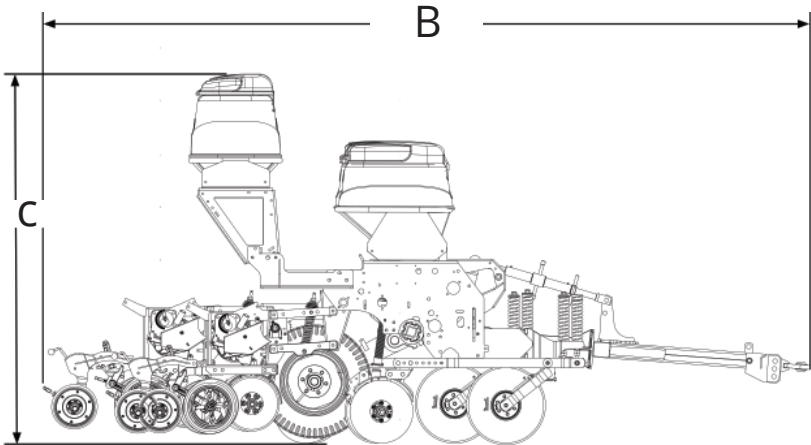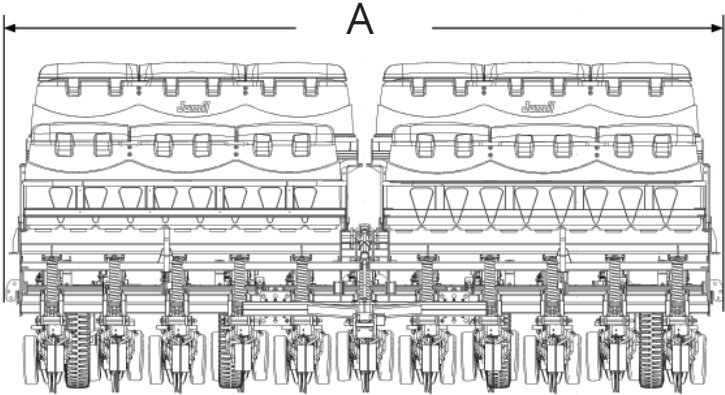

DIMENSIÓN TRANSPORTE (m)		07 L	09 L	11 L
A	Ancho	3,66	4,56	5,46
B	Largo	2,50	2,50	2,50
C	Altura	2,23	2,23	2,23



Características Técnicas JM 3060/3070

Capacidad de los depósitos de fertilizante y semillas

Mod. de Chasis/N° de líneas	Espaciamiento (cm)	Ancho (m)	Depósito				Semilla única	**Peso máq. vacía (kg)	Rodado 6.50-16 10 lonas	Potência (cv) por línea	
			Fertilizante		Semilla individual					disco doble	brazo surcador
			Litros	Kg	Litros	Kg					
								JM 3070			
07/07	45 - 50	2,96	740 (02-370)	850	385	293	Chassis de 7 LITROS 750 - KG 562	3070	02	10-12	13-15
07/06	50 - 55				330	251		2870			
07/05	60 - 70				275	209		2670			
07/04	76 - 90				220	167		2480			
09/09	45 - 50	3,86	1120 (02-560)	1290	495	376	Chassis de 9 LITROS 950 - KG 710	3510	04	10-12	13-15
09/08	50 - 55				440	334		3325			
09/07	50 - 60				385	293		3140			
09/06	76				330	251		2940			
09/05	90				275	209		2740			
09/04	90				220	167		2480			
11/11	45 - 50	4,76	1400 (02-700)	1610	605	460	Chassis de 11 LITROS 1.100 - KG 820	4095	04	10-12	13-15
11/10	50				550	418		3910			
11/09	55				495	376		3710			
11/08	60				440	334		3520			
11/07	76				385	293		3335			
11/06	90				330	251		3135			
13/13	45	5,75	2080 (02-1040)	2450	715	536	Chassis de 13 LITROS 1.100 - KG 820	4630	06	10-12	13-15
13/12	50				660	495		4380			
13/11	50				605	460		4130			
13/10	55				550	418		3880			
13/09	60 - 70				495	371		3630			
13/08	76				440	334		3380			
13/07	90				385	293		3130			

INFORMACIONES ADICIONALES:

- La potencia requerida varía en función del tipo de suelo, humedad, tipo de surcador y profundidad de trabajo.
- Las capacidades de fertilizantes y semillas son aproximadas y pueden variar de acuerdo con la densidad.
- En el caso de configuraciones de número de líneas y espaciamientos no especificados, se deberá consultar al sector de asistencia técnica.

INFORMACIONES ADICIONALES:

- *Los valores indicados son aproximados y utilizados como referencia, ya que la máquina puede tener configuraciones variadas, incluso opcionales.
- *Los valores son estimados por línea – Pueden ocurrir variaciones según las condiciones del suelo. Consulte a nuestro equipo técnico.



Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña al producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN LA VÍA PÚBLICA

REV. JAN 26